AEG Comfort Lift®

מדיח כלים אינטגרלי Smart Control

FBF9443SBA

סדרה 9000 טכנולוגיית ProClean™ עם Timebeam

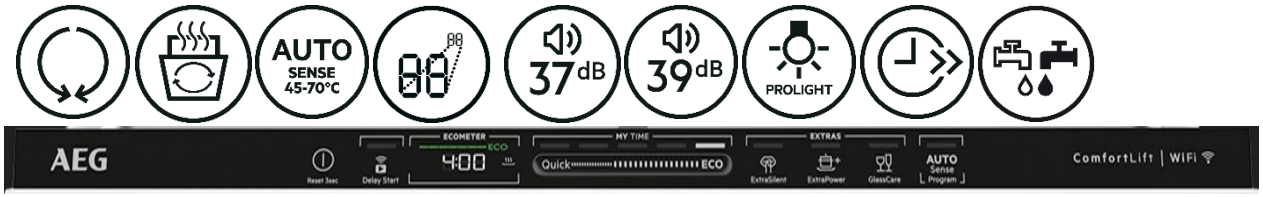

- **מדיח כלים Comfort Lift** עם סלסלה תחתונה העולה לגובה סלסלה עליונה, להטענה נוחה ובריאה
- **QuickSelect** בחירת תוכנית אינטואיטיבית על ידי סליידר לפי זמן 30 דקות עד 4 שעות
- **מגירת סכו"ם עליונה MaxiFlex** עם חוצצי מיקום ייעודים לכל סוגי הסכו"ם לניקוי טוב יותר, הטענה נוחה ופשוטה
- **תצוגה LCD גרפית** עם טיימר הפעלה מאוחרת בין 1-24 שעות
- **Timebeam** מקרין את זמן ההדחה השהיה על הרצפה
- **ניקוי של כלי זכוכית** SoftGrips® & SoftSpikes® החדשים והמתקדמים מספקים יציבות מושלמת בתהליך הניקוי גם לכלי זכוכית הכי עדינים
- הסל העליון החדש שלנו **ProClean™ FlexiLift** מציע גמישות נוספת עם מדפי צלחות מתקפלים
- **Auto Off** פונקציית הכיבוי האוטומטי לחיסכון באנרגיה
- **זמני הדחה עם טמפרטורה אוטומטית בין 40-70C: 30 Min, 60Min, 90Min, 160Min, Eco 4 Hr., AutoSense תוכנית אוטומטית**
- **אופציות הדחה:** Extra Silent, Glass Care ותוכנית מיוחדת ExtraPower המתאימה גם לניקוי לכלוך מאתגר ביותר, עם לחץ מים עד פי שלוש וטמפרטורת המים של עד 25% גבוהה יותר בסל תחתון. והדחה עדינה באותו זמן בסל עליון
- **Machine Clean** תוכנית לניקוי עצמי 60 דקות של מדיח הכלים למניעת התפתחות בקטריות ושמירה על המדיח לאורך שנים
- **מערכת Total AquaControl** להגנה מושלמת מפני נזילות והצפות
- **אופצייה** לחיבור מים קרים או חמים עד 60°

אפליקציית AEG שליטה ובקרה מלאה על המדיח מרחוק דרך הטלפון החכם שלכם

טכנולוגיית Quick Select הסוף לבחירת תוכניות, פשוט תקבעו את זמן ההדחה והמדיח יעשה את העבודה

EcoMeter מראה את רמת החיסכון באנרגיה ומים לתוכנית אותה בחרתם

טכנולוגיית SensorLogic חיישנים למדידת עומס הכלים ורמת הלכלוך, כוונון אלקטרוני מדויק של תוכנית שנבחרה לצרכים הספציפיים של אותה ההדחה

AirDry פתיחת דלת אוטומטית בגמר ההדחה לייבוש מושלם וחסכוני במיוחד

תא ההדחה XXL ™ ProClean עם זרוע FlexiSpray כפול עם הטענה ל- 14 מערכות כלים ותאורה פנימית וזרוע התזת לווין אמצעית וזרוע שלישית בתקרת המדיח המבטיחים ניקוי ללא דופי בכל עומס

מסילות ComfortRail לניקוי משופר, הזזה נוחה ועדינה יותר

תוכנית AutoSense אוטומטית המזהה את כמות הלכלוך וכמות הכלים וקובעת את צריכת המים וזמן התוכנית בהתאם

טכנולוגיית PerfektFit™ מאפשרת התקנת דלת ארוכה במיוחד הדלת ופתיחה ללא מגע עם הצוקל, התקנה קלה וגמישה (צירים כפולים גולשים)

Inverter Motor מנוע אינוורטר חסכוני ושקט במיוחד ללא פחמים וללא מברשות

מפרט טכני
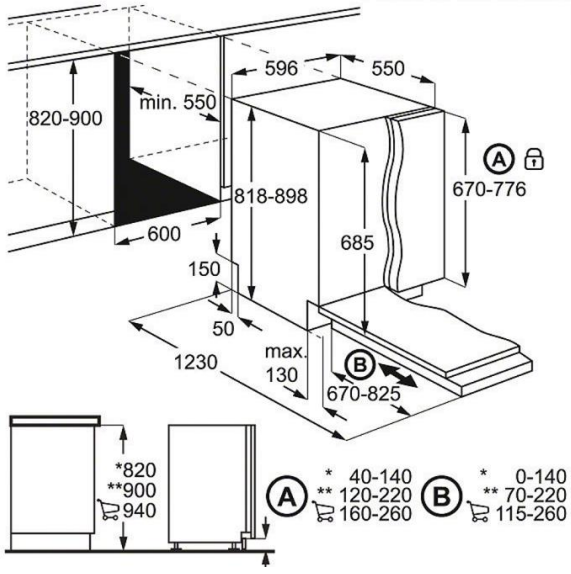
- קיבולת סטנדרטית 14 מערכות כלים
- דירוג יעילות אנרגטית לפי תקן חדש: D
- צריכת מים לתוכנית הדחה סטנדרטית: 11 ליטר
- צריכת חשמל למחזור סטנדרטי: 0.848 קוט"ש
- משך תכנית הדחה סטנדרטית: 240 דקות
- עוצמת רעש במהלך עבודה רגילה: 39 דציבל
- מידות הגומחה (עראג) במ"מ: **820-900 x 600 x 550**
- מידות המדיח (עראג) במ"מ: **818-898 x 596 x 550**