


INTEGRATED MODELS

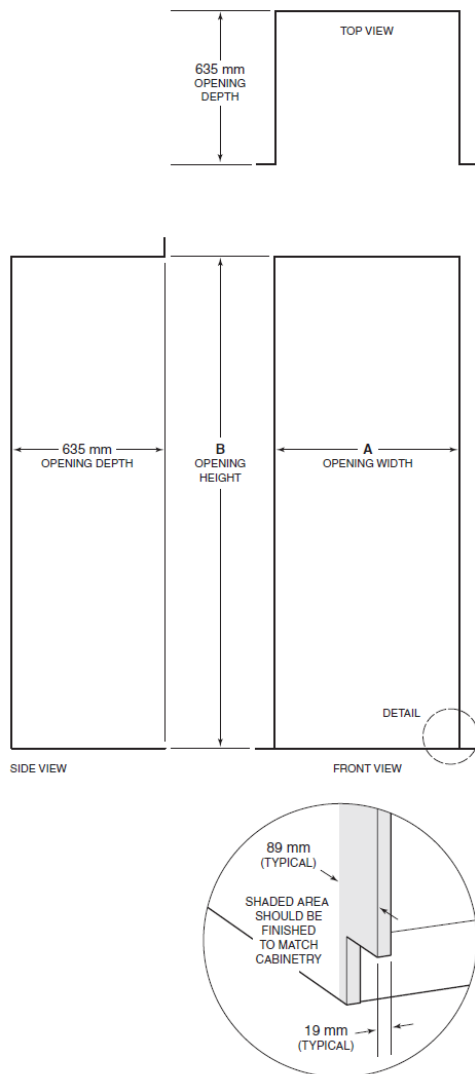

מידות כלליות לדגם ICBIC-36R

1. המקרר מגיע "ערום" להתקנת חיפוי (מיועד לעמוד בתוך נישה או בתוך ארון)

2 מידות נישה :

רוחב 914 מ"מ

גובה 2134 מ"מ

עומק 635 מ"מ

במידה ומתקינים בצמוד מודל נוסף – יש לחשב את רוחב המקרר הנל+ רוחב המקרר הנוסף, בצרוף ערכת התקנה של היצרן(שאין צורך לחשב ברוחב הנישה)


3. מגיע ללא ידידות (נמכר בנפרד)

קוטר 19 מ"מ או 25 מ"מ

עובי פאנל ממולץ – 19 מ"מ

ELECTRICAL REQUIREMENTS

Power Supply	220-240 V AC, 50/60 Hz
Circuit Breaker	10 amp
Receptacle	grounding-type (earthed)

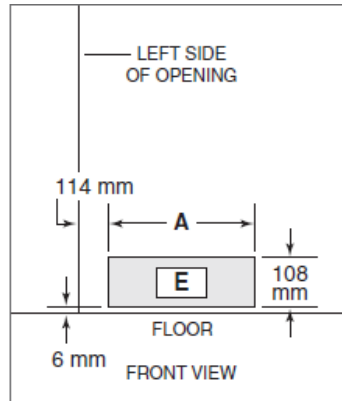


PLUMBING REQUIREMENTS

Water Supply Line	1/4" OD copper, braided stainless steel or PEX tubing
Water Pressure	2.4-8.3 bar
Excess Water Line for Connection	.9 m

WATER SUPPLY LOCATION

WIDTH	A
457 mm Model	76 mm
610 mm Model	140 mm
762 mm Model	152 mm
914 mm Model	229 mm

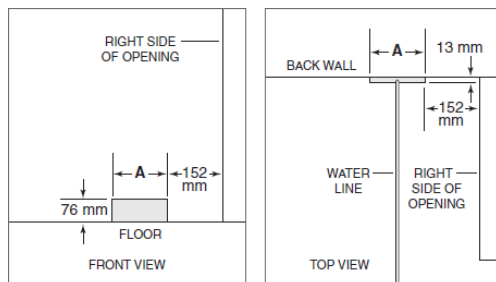

מיקום חשמל

גובה שקע 10.8 מריצפה ולמקם 11.4 ס"מ
משמאל לימין. מנעד 50.8-11.4 ס"מ

$$A=394\text{mm}$$

* במדינת ישראל התקן הוא 25 ס"מ (גובה)

ולכן שקע חשמל שקוע בקיר פותר את הבעיה
או לחילופין עומק של יותר 65 ס"מ במידה
ושקע החשמל אינו שקוע בקיר

מיקום נקודת המים:

$$A=229\text{mm}$$

יש לעלות 1.9 ס"מ מנימום ומקסימום 7.6
ס"מ מקו הרצפה כלפיי מעלה

1. 15.2 ס"מ מהנקודה הימנית של
המקרר לכיוון שמאל

15.2 ס"מ מימין לשמאל זוהי הנקודה
המימלית למיקום הנקודה ניתן למקם אותה
עד לרוחב 38.1 ס"מ שמאלה.

* לחץ מים (ליצור הקרח) 2.4-8.3 BAR , ברז
ניל 3/4 צול ממוקם לרוחב.

	<u>מידות לחיפוי דלתות מודל בודד ללא חיבור</u> <u>למקרר נוסף</u> רוחב: 908 מ"מ גובה: 2134 מ"מ (סוקל = 102 מ"מ) <u>במידה והמודל מתחבר למודל נוסף רוחב</u> <u>הפאנל יהיה 910 מ"מ</u> מינימום עובי פאנל = 16 מ"מ.
--	---

Overall Dimensions

COLUMN

*2121 mm MIN TO 2146 mm MAX

COLUMN	A	B	C
ICBIC-18FI	457 mm	64 mm	419 mm
ICBIC-24R, ICBIC-24FI	610 mm	102 mm	572 mm
ICBIC-30RID, ICBIC-30FI	762 mm	143 mm	724 mm
ICBIC-36RID	914 mm	184 mm	876 mm

מידות מפתח - רוחב: 91.4ס"מ , גובה 213.4 ס"מ

יש להזמין ערכת התקנה כפולה :
ציר לציר/ידית לציר / ידית לידית

משקל מקסימלי לפאנל - 20 ק"ג.
מינימום עובי פאנל - 16 מ"מ