


G 5463 SCVi

מדיח אינטגרלי

לתוצאות ייבוש אופטימליות הודות לפתיחת הדלת האוטומטית בסיום הפעולה.



- תוצאות הדחה מעולות בפחות משעה בתוכנית ההדחה המהירה העוצמתית QuickPowerWash
- אפשרות לחיסכון של עד 50% בצריכת החשמל – באמצעות חיבור למים חמים
- 3D MultiFlex Tray – סלסלת סכו"ם עליונה בעיצוב חדשני ומקסימום נוחות
- מגירת או סלסלת סכו"ם? עכשיו אתם בוחרים! הודות לסל הסכו"ם הנוסף, יש לכם האפשרות להחליט.

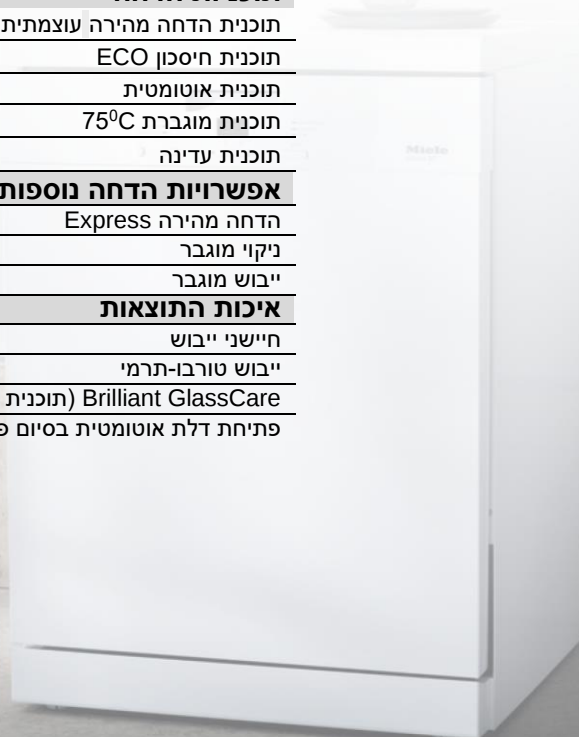

סוג המבנה	
•	מדיח כלים אינטגרלי מלא
•	מדיח ברוחב 60 ס"מ
עיצוב	
פלדת אל-חלד	צבע לוח הבקרה
מובנה מלא	גרסת לוח הבקרה
לחצן בורר תוכניות	סוג הבקרה
3 ספרות, 7 סגמנטים	תצוגה
לבן	צבע התצוגה
נוחיות	
AutoClose	סגירת דלת נעזרת
•	תצוגת זמן נותר
•	השהיית התחלה עד 24 שעות
קולי, אקוסטי	נורית חיווי פעולת המדיח
יעילות וסיבולות	
B	סיווג אנרגטי של האיחוד האירופאי (A - G)
6,0	צריכת מים בתוכנית אוטומטית (ליטר)
8,4	צריכת מים למחזור בתוכנית חסכון ECO (ליטר)
64	צריכת אנרגיה ל- 100 מחזורי הדחה בתוכנית חיסכון (קוואט"ש)
199	זמן הדחה בדקות בתוכנית חיסכון ECO
B	סיוע פליטת רעש
44	רמת רעש dB(A) re 1 pW
•	טכנולוגית חסכון בהספק EcoPower
•	היגיינה מוכחת Proven hygiene
•	חיבור למים חמים
•	חצי כמות
תוכניות הדחה	
•	תוכנית הדחה מהירה עוצמתית QuickPowerWash
•	תוכנית חיסכון ECO
•	תוכנית אוטומטית
•	תוכנית מוגברת 75°C
•	תוכנית עדינה
אפשרויות הדחה נוספות	
•	הדחה מהירה Express
•	ניקוי מוגבר
•	ייבוש מוגבר
איכות התוצאות	
•	חיישני ייבוש
•	ייבוש טורבו-תרמי
•	Brilliant GlassCare (תוכנית עדינה לכוסות)
•	פתיחת דלת אוטומטית בסיום פעולה

G 5463 SCVi

מדיח אינטגרלי

לתוצאות ייבוש אופטימליות הודות לפתיחת הדלת האוטומטית בסיום הפעולה.

עיצוב הסלסילות	
הטענת סכו"ם	מגירת סכו"ם עליונה
מחזיק כוסות FlexCare	2
מדף ספלים גמיש FlexCare	1
עיצוב הסלסילה	ExtraComfort P
מס' מערכות כלים	14
בטיחות	
מערכת הגנה מפני נזקי מים	•
נתונים טכניים	
רוחב הגומחה במ"מ	600
גובה הגומחה (מינימום) במ"מ	805
גובה הגומחה (מינימום) במ"מ	870
עומק הגומחה במ"מ	550
רוחב המדיח במ"מ	598
גובה המדיח במ"מ	805
עומק המדיח במ"מ	550
עומק עם דלת פתוחה בס"מ	116,5
משקל נטו בק"ג	44,0
צריכת הספק כוללת בקו"ט	2,00
מתח רשת ב-V	230
סוג הנתוך ב-A	10
מספר הפאזות	1
תדר רשת ב-Hz	50
אורך צינור כניסת המים במטרים	1,50
אורך צינור ניקוז המים במטרים	1,50
אורך כבל החשמל במטרים	1,70
משקל לוח החזית מינ. – מקס. בק"ג	11,0-4,0



מק"ט: 9001709

ברקוד: 4002516830948

G 5463 SCVi

מדיח אינטגרלי

לתוצאות ייבוש אופטימליות הודות לפתיחת הדלת האוטומטית בסיום הפעולה.

