


iQ700
EX275FXB1E
90 ס"מ אינדוקציה


כיריים אינדוקציה עם חדשנות טכנולוגית המאפשרת גמישות וניצול מירבי של הכיריים

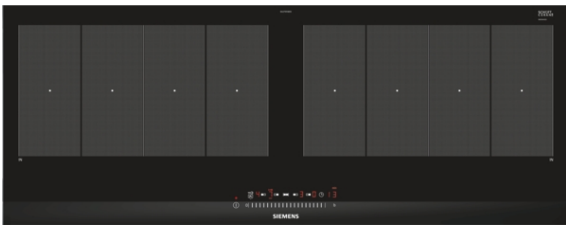

Features

נתונים טכניים

Cooking zone ceramic : שם המוצר / המשפחה / מובנה/נפרד : מובנה
 קלט אנרגיה : חשמלי
 סך כל המבערים בהם ניתן להשתמש במקביל : 4
 גודל נישא נדרש להתקנה (גובה x רוחב x עובי) : 880-880 x 330-330 x 51
 רוחב המוצר (מ"מ) : 912
 מידות המוצר (מ"מ) : 912 x 350 x 51
 מידות המוצר הארוז (עומק x רוחב x גובה) (מ"מ) : 472 x 1031 x 126
 משקל נטו (ק"ג) : 15.0
 משקל ברוטו (ק"ג) : 16.0
 מחוון חום שיורי : Separate
 מיקום לוח הבקרה : חזית הכיריים
 חומר משטח בסיסי : Ceramic
 צבע המשטח : Alu, brushed, Black
 צבע המסגרת : Alu, brushed
 תעודות אישור : AENOR, CE
 אורך כבל חשמל (ס"מ) : 110
 קוד EAN : 4242003701218
 דירוג חיבור לחשמל (ואט) : 7400
 זרם (אמפר) : 16*2 ; 32
 מתח (וולט) : 220-240
 תדירות (הרץ) : 50 ; 60

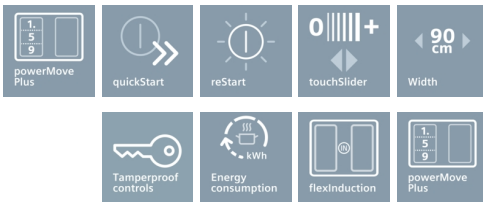

iQ700
EX275FXB1E
90 ס"מ אינדוקציה

Features

- משטח זכוכית קרמית HighSpeed - בעלת מוליכות חום גבוהה
- ניתן לשילוב עם כיריים דומינו נוספים
- 4 אזורי בישול אינדוקציה
- 2 אזורי בישול FlexInduction
- אזורי בישול: 21 ס"מ 40 ס"מ, 3300 ואט (מירבי 3700 ואט), 2200 ואט (מירבי 3700 ואט); 21 ס"מ 40 ס"מ, 3300 ואט (מירבי 3700 ואט), 2200 ואט (מירבי 3700 ואט)
- 17 רמות חום לכל טבעת
- פיקוד קדמי Touchslider המאפשר בחירה נוחה של הטמפרטורה הרצויה
- טיימר כיבוי לכל אזורי הבישול
- אפשרות לשימוש כשעון עזר עצמאי
- אפשרות להפעלת Booster (מאיץ) לחימום מהיר במיוחד
- Pan Recognition – חיישן אוטומטי לזיהוי סירים ומחבתות - לבטיחות מירבית
- Power Management – פונקצייה לקביעה מראש של מקסימום צריכת חשמל ומניעת חריגה ממקסימום זה בעת הפעלת הכיריים
- מתג הפעלה ראשי לבטיחות
- נעילה בטיחותית של הפיקוד
- נעילת מקשים לזמן קצוב בעת ניקיון
- מחוון חום שיורי דיגיטלי ב-2 שלבים
- אורך כבל החשמל 110 ס"מ
- גובה משטח עבודה מינימלי 30 מ"מ
- הספק כללי: 7.4 kW
- הוראות יצרן מחייבות חשמל תלת פאזי
- לחצן Restart - המאפשר לשמור הגדרות חימום למספר שניות לאחר כיבוי הכיריים
- לחצן להתחלה מהירה

iQ700
EX275FXB1E
90 ס"מ אינדוקציה

ציורי ממדים

