

**קולט אדים בנוי במשטח  
העבודה, iQ700, clear glass 90  
cm, black printed  
LD97DBM60**

A



**קולט אדים מעלית עוצמתי היתרון לשילוב עם רוב סוגי הכיריים של סימנס**

- ✓ מנוע שקט בעוצמה של 750 m³/h מבטיח הסרה יעילה של אדים וריחות מהמטבח.
- ✓ התקנה נוחה של מנוע הקולט מתחת למשטח העבודה
- ✓ תאורת LED חסכונית מבטיחה תאורה אופטימלית בעת הבישול
- ✓ פעולה שקטה במיוחד

**Features**

**נתונים טכניים**

- תעודות אישור: CE
- אורך כבל חשמל (ס"מ): 150
- גודל נישא נדרש להתקנה (גובה x רוחב x עובי): 738mm x 844mm x 104mm
- משקל נטו (ק"ג): 50.537
- סוג הבקרה: אלקטרוני
- מספר הגדרות מהירות: 3 שלבים +2 עוצמה מוגברת
- תפוקה מרבית, יניקת אוויר (מ"ק/שעה): 530
- תפוקת סחרור, מצב Boost (מאיץ) (מ"ק/שעה): 500
- תפוקה מרבית, סחרור אוויר (מ"ק/שעה): 452
- יניקת אוויר, מצב Boost (מאיץ) (מ"ק/שעה): 750
- מספר נורות (יחידות): 1
- רמת רעש (דציבל): 62
- קוטר פתח יציאת אוויר (מ"מ): 150
- חומר מסגרת שומן: אלומיניום, ניתן לשטיפה
- קוד EAN: 4242003823378
- דירוג חיבור (ואט): 317
- זרם (אמפר): 10
- מתח (וולט): 220-240
- תדירות (הרץ): 50
- סוג התקע: Gardy plug w/ earthing
- סוג ההתקנה: משולב באופן חלקי



## iQ700, קולט אדים בנוי במשטח העבודה, 90 cm, clear glass black printed

LD97DBM60

### Features

- שחור LD97DBM60
- קולט אדים
- רוחב 90 ס"מ

#### דגם:

#### עיצוב:

- הפעלה והספק:

#### סביבה ובטיחות:

#### נוחות:




#### מידות:

- קולט אדים מעלית עם התקנה שטוחה
- צבע: שחור
- אפשרות להתקנה במצב יניקה (הוצאת האוויר החוצה בעזרת צינור) או לסחרור אוויר (סינון האוויר על ידי פילטרים והחזרתו לחלל המטבח)
- במצב מיחזור אוויר אין לשלב עם כיריים גז
- לשם מיחזור אוויר, יש צורך בערכת מיחזור (אביזר)
- לחצנים אלקטרוניים
- פיקוד TouchControl לשליטה בתאורה ולבחירת דרגת העבודה
- 3 דרגות עבודה + 2 תוכניות אינטנסיביות
- חזרה אוטומטית ממצב אינטנסיבי למצב רגיל כעבור 5/10 לאיורור מירבי של החדר
- Run On – כיבוי אוטומטי לאחר 10 דקות או באופן אוטומטי לאחר סיום הבישול
- CAP
- תאורת LED 1X7W
- אוורור מסוג RimVentilation
- פילטר ממתכת, סופח שומנים, הניתן לניקוי במדיח כלים
- התראה בעת רוויה של פילטר הפחם (בהתקנה בסחרור אוויר)
- קצב יניקת אוויר לפי תקן EN 61591:
- 750m<sup>3</sup>/h בתוכנית האינטנסיבית
- רמת רעש לפי EN 60704-3 ו-EN 60704-2-13 בעת העבודה בתוכנית הרגילה 62 dB
- מידות סחרור אוויר במ"מ: גובה - NO\_FEATURE, רוחב - 912 mm, עומק - 268 mm למידות מדוייקות ראה שרטוטי הבניה
- ממדי פליטת אוויר (ג' x ר' x ע'): NO\_FEATURE x 912 x 268 מ"מ
- עוצמת תאורה: 203 lux
- טמפרטורת צבע: K 3500
- \*עוצמת שקט במצב עבודה רגיל: 62dB
- \* הנתונים נבדקו לפי תקן אירופאי מספר 65/2014

iQ700, קולט אדים בנוי במשטח  
 העבודה, clear glass 90  
 black printed

LD97DBM60

ציורי ממדים

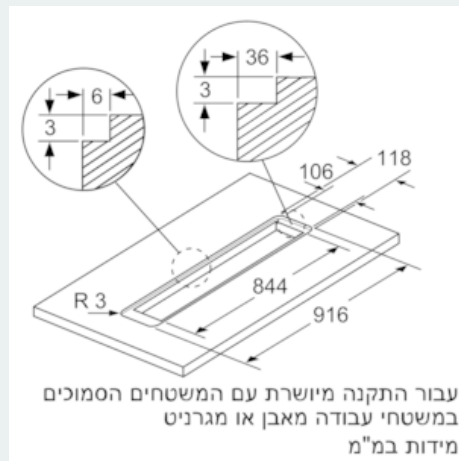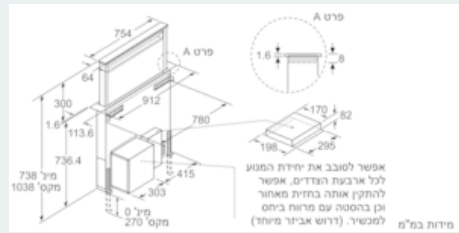


**iQ700, קולט אדים בנוי במשטח**  
**העבודה, 90 cm, clear glass**  
**black printed**

**LD97DBM60**

ציורי ממדים


שילוב עם כיריים גז 75 ס"מ



שימוש עם כיריים גז אפשרי רק במצב פליטת אוויר.  
 הספק מקסימלי משטחי בישול אחוריים סך הכול 4.7 קו"ט.  
 הספק מקסימלי ווק 4.2 קו"ט.  
 הספק מקסימלי כולל 11.9 קו"ט.


מידות במ"מ

שילוב עם כיריים גז 90 ס"מ



שימוש עם כיריים גז אפשרי רק במצב פליטת אוויר.  
 הספק מקסימלי משטחי בישול אחוריים סך הכול 4.7 קו"ט.  
 הספק מקסימלי ווק 6 קו"ט.  
 הספק מקסימלי כולל 13.7 קו"ט.

מידות במ"מ

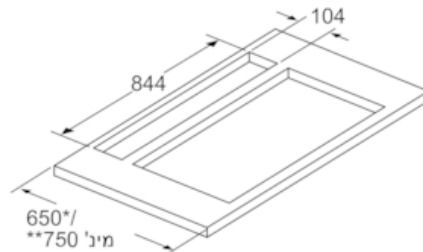

התקן את המכשיר בצד אחד בלבד עם מרחק של לפחות 50 מ"מ ליד ארון גבוה או קיר

\* עומק 650 מ"מ רק בשילוב עם כיריים צרים.  
 \*\* מיני 750 מ"מ עבור כיריים עם עומק חיתוך של 500 מ"מ.

מידות במ"מ