



תוצרת גרמניה

KM 7474 FL

כיריים אינדוקציה עם בקרת ספרתית רציפה עם אזורי בישול גמישים מגושרים להספק מרבי PowerFlex



| | |
|---------------------------|---|
| | סוג החימום |
| אינדוקציה | סוג החימום |
| | סוג המבנה |
| • | אזורי בישול עצמאיים |
| | עיצוב |
| • | משטח זכוכית קרמי מהודר |
| • | התקנה שקועה במשטח עבודה |
| שחור | צבע המשטח הקרמי |
| • | התקנה מעל משטח עבודה |
| • | ניתן לשילוב עם רכיבי SmartLine |
| | פרטי אזורי הבישול |
| 4 | מספר אזורי בישול |
| 1 | מספר שטחי בישול |
| 4 | מספר מרבי של סירי בישול |
| | אזורי בישול גמישים PowerFlex |
| 2 | מספר אזורי הבישול |
| PowerFlex | סוג |
| Ø 150x230 | קוטר |
| 2100 | הספק ב-W |
| 3000 | מאיץ חימום ב-W |
| 3650 | מאיץ כפול ב-W |
| | אזור בישול ראשון |
| קדמי שמאלי | מיקום |
| אזור מגושר גמיש PowerFlex | סוג |
| Ø 120x260 | מידות במ"מ |
| 3000 | הספק מרבי ב-W |
| 2300 | הספק מרבי של מאיץ חימום ב-W |
| 3650 | מאיץ בישול מגושר כפול TwinBooster ב-W |
| | אזור בישול שני |
| אחורי מרכזי | מיקום |
| אזור דו-טבעתי | סוג |
| Ø 100x160 | מידות במ"מ |
| 1700 | הספק מרבי ב-W |
| 1400 | הספק מרבי של מאיץ חימום ב-W |
| 2200 | הספק מרבי מאיץ בישול כפול TwinBooster ב-W |
| | אזור בישול שלישי |
| ימני | מיקום |
| אזור מגושר גמיש PowerFlex | סוג |
| 230x390 | מידות במ"מ |
| 3400 | הספק מרבי ב-W |
| 4800 | הספק מרבי של מאיץ חימום ב-W |
| 7300 | מאיץ בישול מגושר כפול TwinBooster ב-W |
| | נוחיות המשתמש |
| • | חיבור לרשת Miele@home |
| ComfortSelect | הפעלה באמצעות חיישני בקרה |
| • | פעולת הקישור האוטומטי Con@ctivity |
| • | זיהוי סיר וגודל הסיר |
| צהוב | צבע התצוגה |
| • | זיהוי סיר רציף |

- בחירה מהירה באמצעות בקרה ספרתית רציפה - בחירה חכמה Smart Select
- 5 אזורי בישול כולל 4 אזורי בישול גמישים בעוצמה גבוהה PowerFlex ואזור בישול דו טבעתי 28-18 ס"מ
- רוחב של 942 מ"מ עם מסגרת מפלדת אל-חלד להתקנה מעל משטח עבודה
- זמני התחממות קצרים ביותר – המאיץ הכפול TwinBooster
- קישור לקולט האדים – פעולת הקישור האוטומטי Con@ctivity



תוצרת גרמניה

KM 7474 FL

כיריים אינדוקציה עם בקרת ספרתית רציפה עם אזורי בישול גמישים מגושרים להספק מרבי PowerFlex



| נוחיות המשתמש | |
|---------------------|---|
| • | שמירת חום |
| • | פעולת Stop & Go |
| • | פעולת חידוש פעולה לאחר כיבוי פתאומי |
| • | טיימר תזכורת לפעולות המטבח |
| • | כיבוי בטיחות אוטומטי |
| • | הגדרות אישיות מותאמות (למשל, זמזם) |
| יעילות וקיימות | |
| 0,5 | צריכת הספק במצב כבוי ב-W |
| 1,0 | צריכת הספק במצב המתנה ב-W |
| 2,0 | דירוג הספק במצב המתנה ברשת ב-W |
| 20 | פרק הזמן עד למעבר אוטומטי למצב כבוי בדקות |
| 20 | פרק הזמן עד למעבר אוטומטי למצב המתנה בדקות |
| 20 | פרק הזמן עד למעבר אוטומטי למצב המתנה ברשת בדקות |
| נוחיות ניקוי | |
| • | זכוכית קרמית לניקוי קל |
| בטיחות | |
| • | כיבוי בטיחותי אוטומטי |
| • | פעולת נעילה |
| • | נעילת מערכת |
| • | מאוורר קירור משולב |
| • | הגנה מפני התחממות יתר |
| • | חיווי חום שיורי |
| נתונים טכניים | |
| 800 | מידות במ"מ (רוחב) |
| 51 | מידות במ"מ (גובה) |
| 520 | מידות במ"מ (עומק) |
| 51 | גובה המעטפת במ"מ כולל תיבת החיבורים |
| 500 | מידות חיתוך במ"מ (עומק) להתקנה מעל משטח |
| 780 | מידות חיתוך במ"מ (רוחב) להתקנה מעל משטח |
| 500 | מידות חיתוך במ"מ (עומק) להתקנה שקועה |
| 12 | משקל בק"ג |
| 804 | מידות חיתוך במ"מ (רוחב) להתקנה שקועה |
| 524 | מידות חיצוניות במ"מ (עומק) להתקנה שקועה |
| 524 | מידות חיצוניות במ"מ (עומק) להתקנה שקועה |
| 7,30 | צריכת הספק כוללת בקו"ט |
| 1,4 | אורך כבל החשמל במטרים |
| 400-440V (תלת פאזי) | מתח רשת ב-V |
| 50 | תדר רשת ב-Hz |
| אביזרים מסופקים | |
| ק | כבל חשמל |

מק"ט: 9000035




ברקוד: 4002516138570



תוצרת גרמניה

KM 7474 FL

כיריים אינדוקציה עם בקרת ספרתית רציפה
עם אזורי בישול גמישים מגושרים להספק מרבי PowerFlex

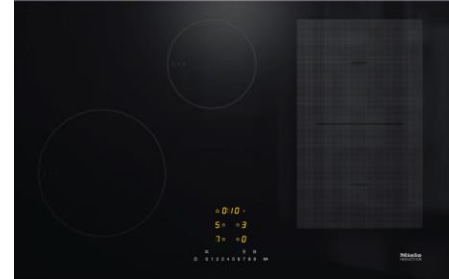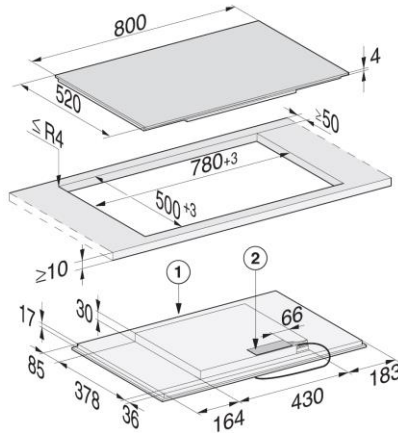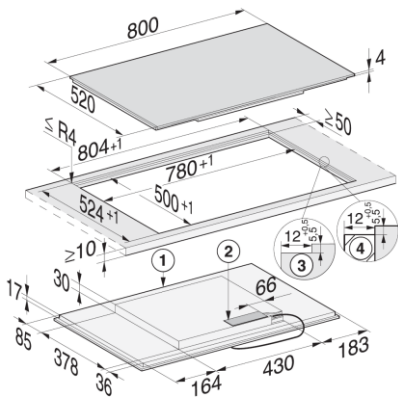

(שרטוט התקנה) להתקנה שקועה (שרטוט התקנה) KM7474

(שרטוט התקנה) KM7474

- (1) חזית
- (2) תיבת חיבור עם כבל חשמל, L = 1,440 מ"מ
- (3) פתח מדרגה במשטח עבודה מאבן
- (4) מסגרת עץ 12 מ"מ (מסופקת כשהיא מקופלת)

- (1) חזית
- (2) תיבת חיבור עם כבל חשמל, L = 1,440 מ"מ