

מידות כלליות לדגם BI-36U

דגשים להתקנה:

1. FLUSH INSET (התקנה בקו ארונות מטבח)

* בהתקנת המקרר יש להכין נישה ברוחב 94.2 ס"מ

* יש להכין נישה בעומק של 67 ס"מ

* גובה הסטנדרטי של המקרר הוא 2134 ס"מ ניתן לשנות את גובה המקרר על ידי שינוי הגריל העליון ועל ידי כך להגיע לגבהים נוספים של:

2108 מ"מ

2235 מ"מ

2. בהתקנה סטנדרטית (דלתות בולטות מקו ארונות המטבח)

* רוחב הנישה 91.4 ס"מ


* עומק הנישה 61 ס"מ

3. נתוני חשמל:

* שקע חד פאזי

* 10 אמפר לפחות

* לחץ מים (ליצרון הקרח) 2.1-6.9 BAR

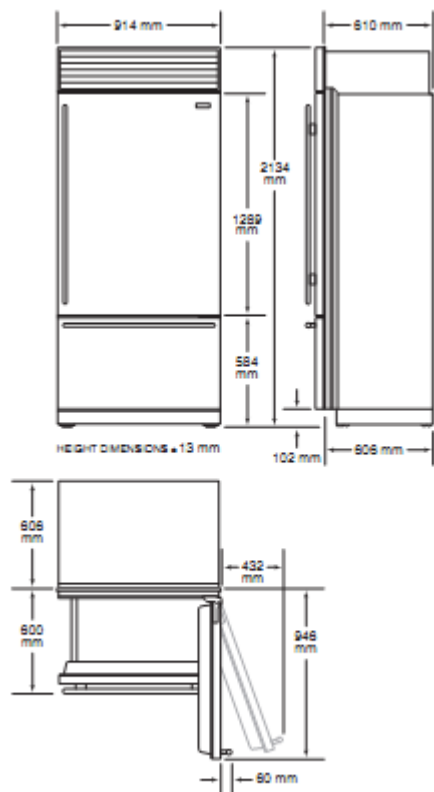

MODEL IC8BI-36U


מיקום חשמל

1. מקו הרצפה יש לעלות 195 ס"מ - מרכז שקע

2. מהקו העליון של הגריל יש לרדת 17.8 ס"מ


3. 15.2 ס"מ מימין לשמאל

Electrical Requirements	
Power Supply	220-240 V AC, 50/60 Hz
Circuit Breaker	10 amp
Receptacle	3-prong grounding-type



Location of electrical supply.

Plumbing Requirements	
Water Supply Line	6.35 mm OD copper line
Water Pressure	2.1-6.9 bar
Excess Water Line for Connection	914 mm

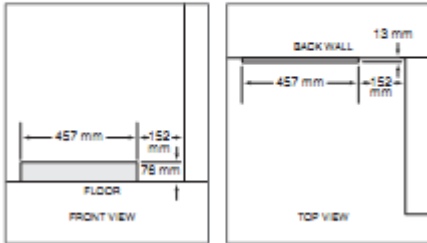

Location of water supply – rear.

Location of water supply – bottom.

מיקום מים

מיקום נקודת המים:

1. יש לעלות 7.6 ס"מ מקו הרצפה כלפיי מעלה

2. 15.2 ס"מ מהנקודה הימנית של המקרר לכיוון שמאל


15.2 ס"מ מימין לשמאל זוהי הנקודה המנימלית למיקום הנקודה ניתן למקם אותה עוד 45.7 ס"מ שמאלה

ברז יותקן לרוחב

או לחילופין צינור השחלה מהמקרר עד לנקודת מים הקרובה.

Model ICBB1-36U

REFRIGERATOR	W	H
Overlay Panel	914 mm	1273 mm
Spacer Panel	892 mm	1253 mm
Backer Panel	908 mm	1268 mm
FREEZER	W	H
Overlay Panel	914 mm	483 mm
Spacer Panel	892 mm	459 mm
Backer Panel	908 mm	475 mm
GRILLE	W	H
Overlay Panel	914 mm	235 mm*
Spacer Panel	892 mm	211 mm
Backer Panel	908 mm	227 mm

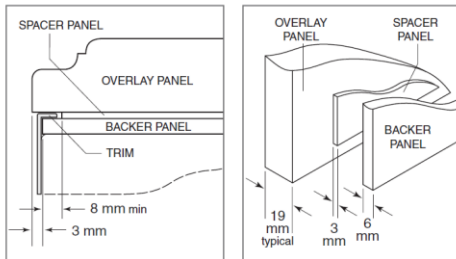

Panel assembly cross section.

Panel assembly rear view.

מידות לחיפוי בארונות מטבח:

מומלץ לבנות את חיפוי הדלתות מ 3 שכבות:

עובי שכבה חיצונית 19 מ"מ

עובי שכבה אמצעית – 3 מ"מ

עובי שכבה אחורית – 6 מ"מ

דלת מקרר:

שכבה אחורית ברוחב 90.8 ס"מ וגובה 126.8 ס"מ

שכבה אמצעית ברוחב 89.2 ס"מ וגובה 125.3 ס"מ

שכבת חיפוי המטבח (הנראית לעין) ברוחב 91.4 ס"מ וגובה 127.3 ס"מ

להכנסה חלקה של הפאנל בעת ההתקנה מומלץ לקטין גובה הפאנל ב 1 מ"מ, כולמר 127.2 ס"מ

דלת המקפיא:

שכבה אחורית ברוחב 90.8 ס"מ וגובה 47.5 ס"מ

שכבה אמצעית ברוחב 89.2 ס"מ וגובה 45.9 ס"מ

שכבת חיפוי המטבח(הנראית לעין) ברוחב 91.4 ס"מ וגובה 48.3

גריל:

שכבה אחורית ברוחב 90.8 ס"מ וגובה 22.7 ס"מ

שכבה אמצעית ברוחב 89.2 ס"מ וגובה 21.1 ס"מ

שכבת חיפוי המטבח (הנראית לעין) ברוחב 91.4 ס"מ וגובה 23.5 ס"מ

עובי הפאנל החיצוני (הנראה לעין) בדלת המקרר, המקפיא, והגריל חייב להיות

מינמום 16 מ"מ

המלצה: במקרים שהגריל מחומר - MDF מומלץ לצבוע את החלק הפנימי.

מידות להכנת פס סגירה - לקיבוע המקרר

*יש לקחת בחשבון האם לצבוע הקנט בגוון הארון או קיר (במידה וצמוד לקיר).

עומק פנימי של המקרר - 89.4 ס"מ, על כן יש להכין פס סגירה במידות הבאות:

עובי פס סגירה (A) - 24 מ"מ

גובה פס הסגירה (A) - 2134 מ"מ

(במידה וייתקנו ארונות עליוניים מעל, מומלך להמשיך את גובה הפס כגובה הארונות)

רוחב פס הסגירה (A) - מינימום 100 מ"מ.

יש לקחת בחשבון שסרגל יהיה בצבע הארון או הקיר אליו מוצמד.

יש להתקין את פס הסגירה 5.6 ס"מ מקו חזית המקרר.

